



BODY 955 TOUGH LINER (600 ml, fekete)

Általános technikai leírás

HB BODY 955 TOUGH LINER, egy kétkomponensű, poliuretán alapú védőbevonat magas mechanikai igénybevételnek kitett felületekre. Karcálló, hangszigetelő, UV és időjárás ellenálló. Ellenáll a legtöbb kémiai anyagnak pl: olaj, benzin, szerves anyagok, sós víz

Felület

Acél
Műanyag
Régi 2k festék
OEM
Fa
Csiszolatlan üvegszál

A HB BODY 955 TOUGH LINER a legtöbb felületen alapozó nélkül használható.
A legjobb tapadás és korrózió védelem érdekében fém felületekre használjon HB BODY 989 Epoxy alapozót vagy P 961 1K Etch alapozót.

Előkészítés/ a felület tisztítása



Finom csiszolás (P100-P180)
Zsírtalanítás HB BODY 770 Antisil



Mindig használjon megfelelő védőeszközt



Keverési arány 3:1
955 edzővel



Szárítás
30 perc/60°C
Használható 1-2 nap
Teljes átkeményedés
3-4 nap

Lobbanáspont:
9°C

Eszközök tisztítása:
Használat után tisztítsa HB BODY 740 Acryl hígítóval vagy nitró hígítóval



Összekeverés után
rázza jó erősen 2-3
percig fázékidő: 1,5
óra/ 23°C



Mindig viseljen
védőfelszerelést

Sűrűség:
1.25 g/cm³

Megjegyzések:

Ne használjon IR-t.



Kipárolgási idő
20 perc/23°C



Kövesse a használati
útmutatót

Szárazanyagtartalom
(hígítás nélkül):
67 súly %

Legjobb eredményt más HB Body
termékekkel együtt használva
érhet el.



Levegőn száradás
Porszárz 1 óra
Használható 2-3 nap
Teljes átkeményedés
5-7 nap

VOC (2004/42/EC)
2004/42/IIIB(e)(840)310

Olyan országokban is
használható, ahol nem vették át a
VOC szabályozást

Elméleti kiadósság:
3 m²/liter UBS pisztoly
3-4 bar , 2réteg esetén


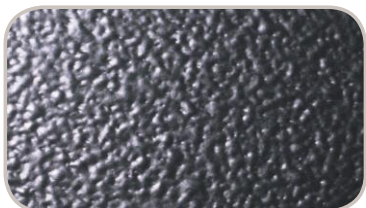





Lejárat:
Hűvös helyen tárolva bontatlan
csomagolásban 24 hónap

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.



BODY 955 TOUGH LINER (600 ml, fekete)

Felhasználás:

	Standard felület UBS pisztollyal: <ul style="list-style-type: none">- 3-4 bar (44-58 psi)- távolság: 50 cm- 2 réteg egyenletes mozdulatokkal (30 perc a 2 réteg között)	
	Durva felület UBS pisztollyal: <ul style="list-style-type: none">- 3-4 bar (44-58 psi)- távolság: 50 cm- első réteg egyenletes mozdulatokkal- második réteg csökkentett nyomáson 1,5 bar (22psi) (30 perc a 2 réteg között)	
	Standard felület HVLP pisztollyal (1,6-2,0 mm): <ul style="list-style-type: none">- +10 % hígítás HB BODY 740-el- 2 bar (29 psi)- távolság: 20 cm- 2 réteg egyenletes mozdulatokkal nedves a nedvesre eljárással	
	Durva felület HVLP pisztollyal (1,6-2,0 mm): <ul style="list-style-type: none">- +10 % hígítás HB BODY 740-el- 2 bar (29 psi)- távolság: 20 cm- első réteg egyenletes mozdulatokkal- második réteg csökkentett nyomáson 1-1,5 bar (15-22psi) csökkentett anyagfelhordás „kődölés”	