

7300 M30 2K szupergyors töltőalapozó spray



Prémium minőségű, ultra gyors 2K akril alapozó spray, amely ideális gyors javítási munkákhoz. A termék szobahőmérsékleten történő felhordás után 15 percen belül csiszolható. Könnyű felhordásának köszönhetően sima felületet biztosít.

- gyors száradás szobahőmérsékleten: 25 perc/20°C (68°F)
- gyors száradás magasabb hőmérsékleten vagy infrával: 5 perc 60°C-on (140°F)/IR
- aktiválást követően legalább 30 napig felhasználható
- száradás után azonnal csiszolható (kabins hőkezelés esetén meg kell várni, amíg visszahűl)
- kiváló tapadás cinkkel galvanizált és alumínium felületeken
- könnyen csiszolható – időt, energiát és csiszolópapírt takarít meg
- nem tömíti el a csiszolópapírt
- sima felületet eredményez

Felület előkészítés

Tisztítsa meg, szárítsa meg, és zsírtalanítsa a felületet megfelelő antiszilikonos tisztítószerrel. A töltőalapozó felhordása előtt a csupasz acél/fém felületet meg kell csiszolni. A csupasz acélt enyhén meg kell érdesíteni, és teljesen rozsdamentesnek kell lennie a felhordás előtt. Ajánlott megfelelő alapozó (pl. epoxi, savas, stb.) használata az acél, alumínium és horganyzott acél felületeken a jobb tapadás és korrózióvédelem érdekében.

Új elemek/panelek csiszolása: P360-as száraz, vagy P800-as vizes papírral

Régi bevonatok csiszolása: P320-as száraz, vagy P800-as vizes papírral

GRP vagy üvegszálás felületek csiszolása: P320-as száraz papírral

Poliészter töltők csiszolása: P320-as száraz papírral

Cink és alumínium felületek: dörzspárna/skót szivacs + mattító paszta

Vízbázisú bázisfesték felhordása előtt tisztítsa meg a felületet a vízbázisú festékgyártó által javasolt vízbázisú antiszilikonos tisztítószerrel.

7300 M30 2K szupergyors töltőalapozó spray

Felhasználás



Rétegek száma (keresztirányú rétegek):	2-3
Kipárolgási idő:	2-3 perc vagy mattulásig
Száraz rétegvastagság:	50-100 mikron
Felhasználási hőmérséklet:	15-30 °C
Fújás után fordítsa fejjel lefelé a spray flakont, és fújja addig, amíg a szelep ki nem tisztul. Ha a flakon nem üres, javasolt a fúvókát még papírral és oldószerrel megtisztítani.	
Fújástávolság: 15–25 cm	

Felhasznált anyagok

Alapozó: Oldószeres akrilgyanta

Edző: izocianát edző



Száradási idő



50-100 mikron száraz rétegvastagság esetén	
Csiszolható (60°C):	5 perc
Csiszolható (20°C):	25 perc
IR szárítás:	5 perc
Fazékidő (20°C):	legalább 30 nap (megfelelő tárolás esetén)
A feldolgozási idő a környezeti hőmérséklettől függ. Magasabb hőmérsékleten a fazékidő lerövidül. A terméket 24 órán belül újra kell festeni.	

7300 M30 2K szupergyors töltőalapozó spray

A 2K spray aktiválása

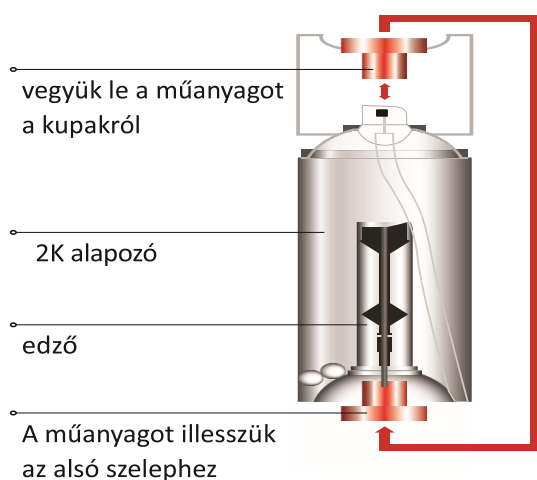

1/ Aktiválás előtt min. 2 percig rázzuk a palckot, amíg a keverőgolyók fel nem szakadnak

2/ Vegyük le a műanyagot a kupakról, fordítsuk meg a palackot és illesszük az alsó szelephez.

3/ Szilárd talajra helyezzük le és nyomjuk lefelé a palackot ütközésig.

4/ Aktiválás után rázzuk még kb. 2 percig

Az aktiválásról videót is talál a www.totallux.hu weboldalon

Csiszolás



P400-P500

Csomagolás

Cikkszám	Szín	Kiszerelés	Db/karton
7300-C-0,4	Szürke	400 ml	6

7300 M30 2K szupergyors töltőalapozó spray

VOC tartalom

VOC tartalom: <840 g/L

Kategória: VOC 2004/42/IIB(e)(840).

Minőségét megőrzi

Minimum 12 hónap normál tárolási körülmények között bontatlan csomagolásban és nem aktivált állapotban.

További információk

KIZÁRÓLAG FOGLALKOZÁSSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT!

Felhasználás előtt mindig olvassuk el a használati útmutatót.

FONTOS: Ez a termék munkavégzés során veszélyes anyagokat tartalmaz, ezért mindig szükséges a megfelelő védőfelszerelés használata. További utasításokért kérjük, olvassa el a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. A terméket olyan célra történő használata, amely eltér a technikai adatlapban leírtaktól, a felhasználó saját felelősségére történik. A felhasználó felelőssége, hogy minden szükséges lépést megtegyen a helyi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

A leírt anyagokat szakmailag képzett személyzet számára, megfelelő felszerelés használatával tervezték, és nem kerülnek forgalmazásra a nagyközönség számára.

Az itt ismertetett információk és módszerek a legjobb ismereteink és gyakorlataink alapján készültek, és csak útmutatásul szolgálnak az optimális használathoz, anélkül, hogy bármilyen teljesítményt, eredményt vagy alkalmasságot garantálnánk. Nem vállalunk felelősséget a termék viselkedéséért vagy a termék használatából eredő károkért. A termék használata előtt a felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a legfrissebb verziót használja.

Az adatlapban említett összes termék a Silco védjegyei.