




AUTÓFÉNYEZÉSI TERMÉKEK



TERMÉKKATALÓGUS

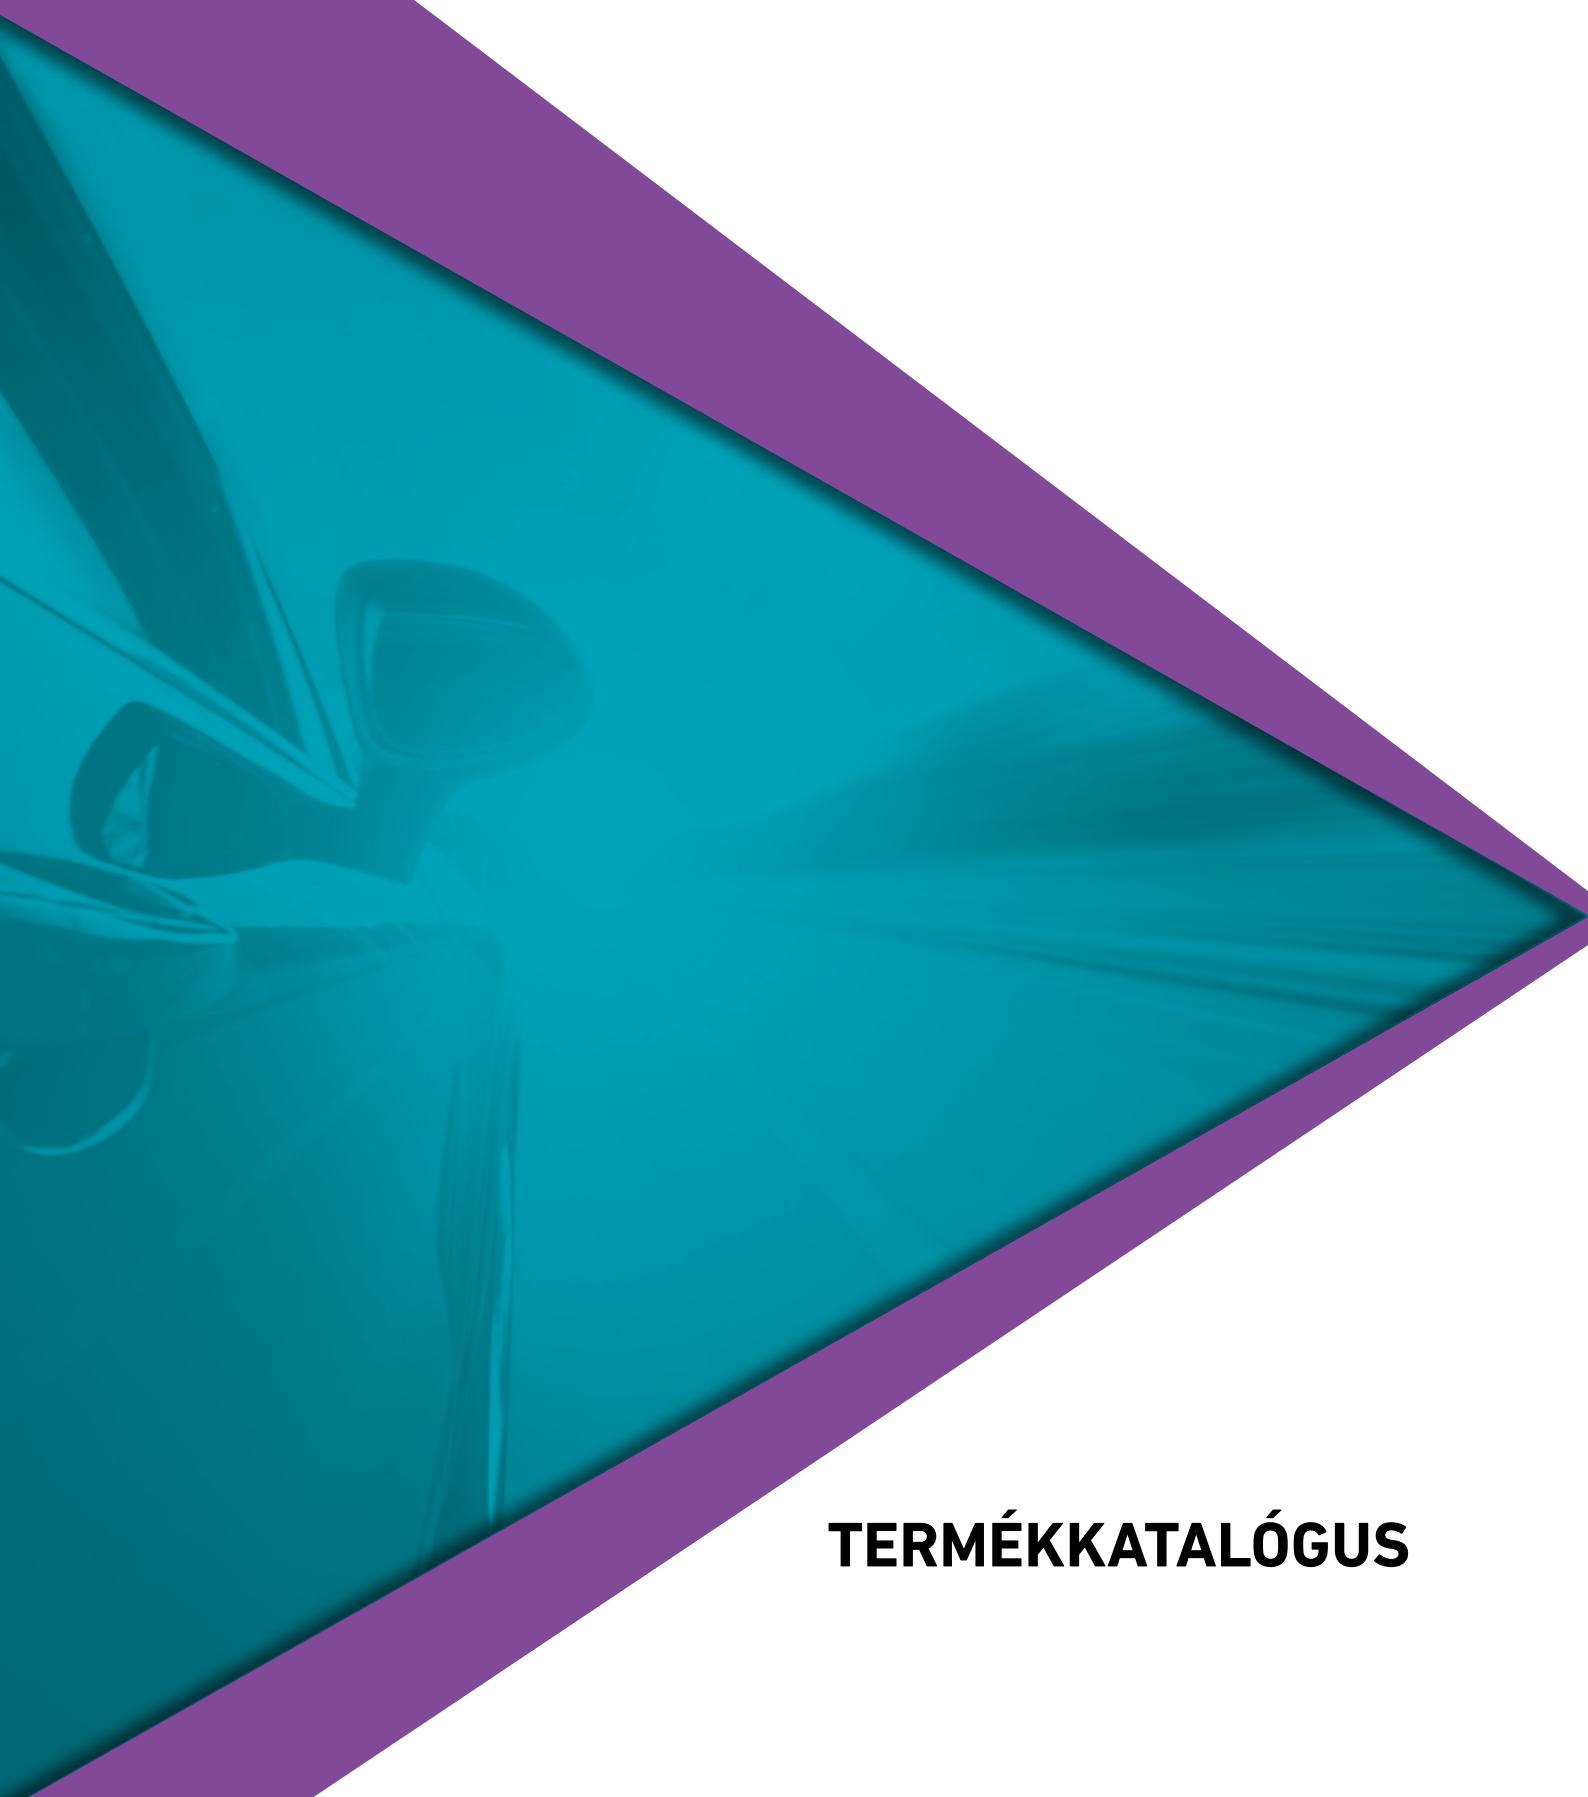

HB BODY



A cég

A HB BODY S.A.-t 1982-ben alapították, az autóiparban használt, kiváló minőségű termékek gyártására, fejlesztésére és forgalmazására.

A cég 250 főt foglalkoztat, központja a görögországi Thesszalonikiben van. Az autófényezés területén teljes termékpalettát kínál, piacvezető Görögországban, emellett a termelésének 90%-át exportálja 75 különböző országba.

A HB BODY teljes egészében maga gyártja termékeit-a csomagolást is beleértve-, hogy garantálni tudja a stabil minőséget, a rövid gyártási időt és a szükséges kapacitást. Minden gyártósor automatizált, a fém kannákat és a spray flakonokat is saját gyártósorokon készítik.



Küldetés

Célunk, hogy világszerte elérhető áru minőségi termékekkel lássuk el azokat, akik kiváló végeredményt akarnak elérni az autófényezés területén. Elkötelezettségünk, hogy hatékonysággal és innovációval segítsük őket a mindennapi munkájukban.





A gyár

HB BODY Thessaloniki ipari területén, 120.000 m²-en terül el.

- 20.000 m² teljesen automatizált gyártósorok.
- 15.000 m² raktár
- 2.500 m² iroda
- 2.500 m² kutatás és fejlesztés
- 700 m² oktatási központ
- 2.000 m² Színkártya gyártó részleg
- 4.000 m² fémdoboz gyártás
- 4.500 m² Fémdoboz feliratozás
- 2.300 m² kereskedelmi centrum Athénban.



A cégnek 3 leányvállalata van Nagy Britanniában, Spanyolországban és Bulgáriában. 3 oktatási központ Nagy Britanniában, Bulgáriában és Görögországban és két kereskedelmi képviselőt Oroszországban és Szerbiában.



Szolgáltatások

A HB Body termékei Európában készülnek, szigorúan ellenőrzött és tesztelt európai alapanyagokból.

- Európában a HB Bodynek van a legszélesebb termékpalettája napi 270.000 kg gyártókapacitással.
- Személyre szabott termékek az egész világról beérkezett igények alapján.
- Folyamatos ügyféltámogatás saját telephelyünkön vagy bárhol a világon.
- Rövid szállítási határidő, még a legegységesebb rendelések esetén is.

Kutatás és fejlesztés

A HB Body folyamatosan beruház a kutatás fejlesztésbe. 50 kutatóval, szakemberrel dolgozik a világszínvonalú termékek kifejlesztésén, amelyek a legfejlettebb eljárásokkal és berendezésekkel végzett szigorú minőségellenőrzés után jutnak el a fogyasztóhoz.

Tanusítvány

A HB BODY 1998-ban megkapta az TUV-ISO 9001 tanúsítványt. Ez bizonyítja a termékfejlesztés, a gyártás és az értékesítés magas és állandó minőségét.

TARTALOM

01. RÜCSKÖSÍTŐK, ALVÁZ ÉS ÜREGVÉDŐK

U 951 AUTOFLEX SPECIAL	11
U 955 TOUGH LINER „PLATÓBEVONAT”	11
BODY 650 ALVÁZVÉDŐ	11
BODY 900 ÜREGVÉDŐ	12
BODY 910 FESTHETŐ ALVÁZVÉDŐ	12
BODY 930 ALVÁZVÉDŐ	12
BODY 933 ALVÁZVÉDŐ	13
BODY 950 KŐFELVERŐDÉSGÁTLÓ, RÜCSKÖSÍTŐ	13

02. SPATULA KITTEK

F213 UNIPLUS	15
F290 MULTIFILLER	15
F232 UNIVERSAL	15
F211 BODYSOFT	15
F220 BODY FINE	16
F222 BUMPERSOFT	16
F255 BODY ALU	16
F217 BODY FIBERLIGHT	16
F250 BODYFIBERGLASS	17
BODY 611 MULTI FILLER	17
BODY 617 NANO FIBER	17
211 BODYSOFT	17
205 BODY L.P. PLUS SOFT	18
210 BODY UNISOFT	18
P 218 HB BODY GLAZE	18
P 980 HB BODY PRO	18
241 BODY NITROSOFT	19
260 BODYFILLER	19

03. 1K-2K KORROZIÓGÁTLÓ TÖLTŐK ÉS KÖZBENSŐ ALAPOZÓK

P 261 BODY FILLER	21
P 307 BODYFILL	21
BODY 961 1K ETCH PRIMER	21
P 334 HS HB BODY PRO	22
P 360 2K BODYFILL	22
P 981 1K EPOXY PRIMER	23
P 980 1K HB BODY PRO	23
BODY 634 4:1 HS	23
BODY 635 5:1 HS	24
BODYFILL 308	24
ZINC-FILL 320 2K	24

BODY 970 2K	25
BODY 960 WASH PRIMER	25
BODY EPOXY 989 4:1:1	25
PLASTOFIX 340 1K	26
BODY 969 1K	26
BODY 992 1K	26

04. LAKKOK

C 894 UHS 2:1	28
C 494 UHS 2:1	28
C 493 HS 2:1	28
495 MS SR 4:1 EXPRESS	29
C 495 HS	29
C 496 HS SR LAKK	29
691 PROLINE UHS SR	30
BODY 699	30
BODY 697 PROLINE HS SR	30
AUTOCLEAR 492 HS SR	31

05. FESTÉKRENDSZEREK

COLOR SOLUTIONS BASE COAT MIX SYSTEM	35
COLOR SOLUTIONS 2K ACRYLIC MIX SYSTEM	35
AQUA-BODY MIX SYSTEM	35
INDUSTRIAL PAINT MIX SYSTEM	35

06. FESTÉKEK

BUMPER PAINT	37
BUMPER PAINT TEXTURE	37

07. EDZŐK

HB BODY PRO 725	39
HB BODY PRO 729	39
HB BODY 753 NORMÁL	39
HB BODY 754 GYORS	39
HB BODY 734 NORMÁL	40
HB BODY 735 GYORS	40
HB BODY 717 NORMÁL	40
HB BODY 718 GYORS	40
HB BODY 955	41
BODY 625	41
BODY 635	41
BODY 620	41
BODY 727	42

BODY 732	42	BODY BUMPER PAINT TEXTURÁLT	55
BODY 731 ACTIVATOR	42	BODY HEAT SUPER	55
BODY 801 CONVERTER	42	BODY FÉKNYEREG FESTÉK	55
774 AQUA-BODY	43	BODY LÁMPAFELÚJÍTÓ LAKK SPRAY	55
POLIÉSZTER KITTEK EDZŐJE	43	BODY 900	56
POLIÉSZTER FILLER EDZŐ	43	930 ALVÁZVÉDŐ	56
		BODY 950	56
		BODY 600 FESTÉKLEMARÓ	56
		BODY 770 ZSÍRTALANÍTÓ	56
		BODY 777 KÖDÖLŐ (ELFÚJÓ) HIGÍTÓ	57
		BODY SPRAY PALACK	57
<u>08. HÍGÍTÓK ÉS EGYÉB ADALÉKOK</u>		<u>11. POLÍR ANYAGOK</u>	
ACRYL 740 NORMAL 2K	45	BODY 805	59
ACRYL 741 LASSÚ 2K	45	BODY 806	59
ANTISIL 770 NORMÁL ZSÍRTALANÍTÓ	45	BODY 807	59
ANTISIL 771 GYORS ZSÍRTALANÍTÓ	46	BODY SAND 802	59
HB BODY PRO A715 TURBO AX	46		
BODY 600 ECO FESTÉKLEMARÓ	46	<u>12. MASZKOLÁS</u>	
BODY 776 KÖDÖLŐ	46	PRO MASZKOLÓSZALAG 80°C (FEHÉR)	61
BODY 777 BLEND IN	46	PRO MASZKOLÓSZALAG 60°C (BARNA)	61
MATTING AGENT 800	47	FALCSZIVACS	61
FLEX AGENT 803	47	KÉTOLDALÚ DÍSZLÉCRAGASZTÓ	62
FISH EYE KILLER 804	47	TAKARÓFÓLIA	62
955 CSÚSZÁSGÁTLÓ ADALÉK	47		
<u>09. TÖMÍTŐK-RAGASZTÓK</u>		<u>13. KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK</u>	
PRO AUTOSEAL SPECIAL 115	49	HB BODY KEVERŐEDÉNYEK	64
BODY SEAL 110	49	POLÍROZÓ SZIVACSKOK	64
BODY 999	49	FEKETE POLÍROZÓ SZIVACS	64
BODY 920 RAGASZTÓ	50	PAPÍRSZÜRŐ	64
BODY 940 RUGALMAS TÖMÍTŐ	50	KEVERŐ TÁLCA	64
		FELFÚJÓLAPOK	65
<u>10. SPRAY TERMÉKEK</u>		FÉM FELFÚJÓLAP	65
BODY AUTOFLEX	52	MŰANYAG SPATULA	65
BODY 360 PRIMER	52	MÉRŐPÁLCA	65
BODY 961 1K ETCH PRIMER	52	NYITÓ ÉS KEVERŐPÁLCA	65
981 EPOXY ALAPOZÓ SPRAY	52	KEVERŐFEDÉL	66
BODY 495 SELYEMFÉNYŰ LAKK	53	ÜREGELŐCSŐ	66
BODY 496 LAKK SPRAY	53	SPRAY TÖLTŐ GÉP	66
BODY 1K QUICK PRIMER	53	KITT KINYOMÓ	66
BODY 992	53	SZABÁLYOZHATÓ RÜCSKÖSÍTŐ	
BODY 960 WASH PRIMER	53	SZÓRÓPISZTOLY (UBS)	67
BODY ZINC	54	FÉNYEZŐRUHA	67
BODY 340 PLASTOFIX	54	HB BODY ÁLLVÁNY	67
BODY KONTROLL SPRAY	54	JEGYZETEK	70
BODY UNIVERSAL	54		
BODY IRIDA	54		
BODY BUMPER PAINT	55		

RÜCSKÖSÍTŐK, ALVÁZ ÉS ÜREGVÉDŐK



U 951 AUTOFLEX SPECIAL alvázvédő



Gumi bázisú, hangelnyelő hatású keverék. Felhasználható az alváz belső és külső részeire. Időtálló. Karcolás és kőfelverődés elleni védelmet nyújt. Hosszantartóan rugalmas, gyorsan száradó, kiváló tapadó képességű anyag, mely átfényezhető nedves a nedvesre eljárással, szintetikus vagy 2K akril bázis bevonattal is.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
951.01.0000.1	fehér	1L	6
951.02.0000.1	fekete	1L	6
951.07.0000.1	szürke	1L	6
510.01.0003.0	fehér	400 ml spray	6
510.02.0003.0	fekete	400 ml spray	6
510.07.0003.0	szürke	400 ml spray	6



U 955 TOUGH LINER „platóbevonat”



Két komponensű magas kopásállóságú, UV ellenálló poliuretán bevonat. Felhordása történhet rücsi pisztollyal vagy 1.6 – 1.8 dűzninyílású szórópisztollyal. Speciális csúszásgátló adalékkal a kopásállóság tovább növelhető. Alkalmas fém, műanyag, poliészter felületekre kisteherautók plató festésére, hajók járófelületére, lépcsőre, motorkerékpárok stb. igénybevett felületeire. Kapható fekete és transzparens - színezhető színekben. A színezés történhet 1K akril bázis vagy akril 2K festékkel maximum 10 % - ban. Hígítása Body 740 akril hígítóval max 10 % - ban történhet.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
955.02.0000.1	fekete	600 ml	6
955.01.0000.1	transzparens	600 ml	6



650 UNDERBODY alvázvédő és kőfelverődésgátló



Kiváló tapadású anyag hangelnyelő és szigetelő tulajdonságokkal és optimális fedőképességgel. Alkalmazható a gépjármű alvázára és a belső elemekre egyaránt. Felhasználásra kész, felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomáson. (Rövidebb dűzniállással finomabb, míg hosszabbal durvább szemcséjű felületet kapunk.) Gyorsan száradó rugalmas és textúrált felületet kapunk. Száradás után átfesthető akril, illetve bázisfestékekkel.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
650.00.1000.1	fehér	1 kg	6
650.02.0000.1	fekete	1 kg	6
650.07.0000.1	szürke	1 kg	6



BODY 900 üregvédő



Magas viasz alapanyag tartalmú, speciális korróziógátló és üregvédő termék, kiváló hangszigetelő tulajdonsággal. Felhasználható mindenféle zárt terek: ajtók, küszöbök, futóművek belső és külső elemeire. Könnyen beszívárog a résekbe. Ellenálló a magas hőmérséklettel szemben. Alkalmazható festés utáni munkálatokhoz. Gyorsan szárad. Felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomással. **NEM FÉNYEZHETŐ!**

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
900.00.0000.1	transzparens	1L	6
900.09.0000.1	barna	1L	6
513.00.0000.0	barna	400 ml spray	6



BODY 910 festhető alvázvédő



Kaucsuk bázisú, tixotropikus tulajdonságú, korróziógátló és kőfelverődésgátló anyag. Alkalmazható a futóművek, sárvédők és az alvázak védelmére. Kiváló tapadású, gyorsan száradó anyag. Felvihető ecsettel vagy szórópisztollyal, 5-6 bar nyomáson. Hígítása 10-20 %-ban nitro hígítóval. Átfényezhető mindenféle festékekkel.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
910.07.0000.1	szürke	1 kg	6
910.07.0000.5	szürke	5 kg	3
910.07.0000.7	szürke	20 kg	1



BODY 930 alvázvédő



Bitumenes gumi alapú, tixotropikus készítmény, kiváló korróziógátló és kőfelverődésgátló hatás. Tökéletes tapadású anyag, amely rugalmasságát hosszú ideig megtartja. Csak az autó alsó részeinek védelmére használható. Hígítása 10-20%-ban nitróhígítóval. Felvihető ecsettel vagy szórópisztollyal, 5-6 bar nyomáson. **NEM FÉNYEZHETŐ!**

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
930.02.0000.1	fekete	1 kg	6
930.02.0000.3	fekete	2,5 kg	3
930.02.0000.5	fekete	5 kg	3
930.02.0000.7	fekete	20 kg	1
930.02.0001.0	fekete	1L	6
510.02.0002.0	fekete	400 ml spray	6



BODY 933 alvázvédő



Múgyanta, gumi, bitumen és viasz tartalmú alvázvédő, melyet speciálisan só és nedvesség elleni védelemre terveztek. Kizárólag a karosszéria alsó részeire alkalmazható. Tökéletes pórusmentes felületet képez, gyorsan szárad és rugalmasságát - 20 °C és +60 °C között megőrzi. Rendkívül jó tapadás érhető el mind új, mind régi felületen. Felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomáson. (Finomabb réteg elérése érdekében nitro hígító hozzáadása szükséges (5-10%). A termék viasz és kátrány tartalma miatt **NEM FÉNYEZHETŐ!**

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
933.02.0000.1	fekete	1L	6



BODY 950 kőfelverődésgátló, rúcskösítő



Kaucsuk bázisú, kiváló hangelnyelő és szigetelő tulajdonságú és jó fedőképességű anyag. Alkalmazható alvázra és belső elemekre egyaránt. Kiváló tapadó képességgel rendelkezik. Felvitele speciális szórópisztollyal (BODY UBS) 5-6 bar nyomáson. (Rövidebb dűzniállással finomabb, míg hosszabbal durvább szemcséjű felületet kapunk.) Gyorsan száradó rugalmas és textúrált felületet kapunk. Száradás után átfesthető egyrétegű, illetve bázisfestékekkel. **NEM ALVÁZVÉDŐ!**

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
950.01.0000.1	fehér	1L	6
950.02.0000.1	fekete	1L	6
950.07.0000.1	szürke	1L	6
510.01.0000.0	fehér	400 ml spray	6
510.02.0000.0	fekete	400 ml spray	6
510.07.0000.0	szürke	400 ml spray	6



BODY

SPATULA KITTEK



F213 UNIPLUS



Két komponensű poliészter javító kitt. Felhasználható mindenféle felületre (alumínium, rozsdamentes acél, galvanizált acél, vas, fa, poliészter). Gyorsan szárad, tökéletes pórusmentes felületet eredményez. Csiszolható P100 – P180 szemcse nagyságú csiszolópapírral.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
213.03.0000.2	bézs	1,8 kg	6

F290 MULTIFILLER



Kétkomponensű könnyített „ultra light” poliészter töltőkeverék. Felhasználható mindenféle felületre (alumínium, rozsdamentes acél, galvanizált acél, vas, fa, poliészter). Finom szemcséjű, de emellett kiváló töltőtulajdonságokkal rendelkező kitt. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P180-P400-as csiszolópapírral anélkül, hogy eltömítené a csiszolópapírt. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet biztosít.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
290.13.0000.1	bézs	1L	6
290.13.0000.3	bézs	3L	3

F232 UNIVERSAL



Két komponensű könnyített poliészter javító kitt. Felhasználható mindenféle felületre (alumínium, rozsdamentes acél, galvanizált acél, vas, fa, poliészter). Gyorsan szárad. Csiszolható P 120 – P 240 szemcse nagyságú csiszolópapírral.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
232.01.0000.1	fehér	1L	6

F211 BODYSOFT



Kétkomponensű univerzális javító kitt. Alkalmazható vas, acél, galvanizált acél, poliészter és fa felületekhez. Finom szemcséjű emellett kiváló töltőtulajdonságokkal rendelkező kitt. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható P 100 – P 240 szemcse nagyságú csiszolópapírral. Tökéletesen sima és pórusmentes felületet eredményez.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
211.23.0000.0	bézs	250 gr	24
211.23.0005.0	bézs	380 gr	24
211.23.0000.1	bézs	1 kg	12
211.23.0000.2	bézs	1,8 kg	6
211.23.0000.3	bézs	3 kg	3
211.23.0000.5	bézs	5 kg	3

**F 220
BODY FINE
2K finom szemcséjű
poliészter
spatula kitt**



Extra finom kitt, fém felületek kisebb hibáinak javításához, lezárásához. Tökéletes felületet, peremeket, széleket készíthetünk vele. Könnyű csiszolni P150-400-as csiszolópapírral, tökéletesen sima, pórusmentes felületet kapunk. Alkalmos továbbá fafelületek, műanyag elemek javításához is. (kivétel PE)



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
220.01.0005.0	fehér	250 gr	24
220.01.0000.1	fehér	1 kg	12

**F 222
BUMPERSOFT
2K lökhárító
poliészter
spatula kitt**



Kétkomponensű poliészter kitt, kiválóan tapad műanyag (kivétel PE), acél, galvanizált acél, króm, üvegszálás és alumínium felületeken. A kittet rendkívül könnyű csiszolni P120-240-es csiszolópapírral. A csiszolással tökéletesen sima, pórusmentes felületet kapunk, anélkül, hogy a csiszolót eltömítené. A nagyfokú rugalmasságának köszönhetően a mechanikai ellenálló képessége kiváló.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
225.02.0005.0	fekete	250 gr	24
225.02.0000.1	fekete	1 kg	12

**F 255
BODY ALU
2K poliészter
spatula kitt**



Kétkomponensű, alumínium tartalmú poliészter kitt, amely a hozzáadott alumíniumnak köszönhetően megnöveli a kitt töménységét és növeli a vibrációval szembeni ellenállóságát. Ahhoz, hogy tökéletesen sima, pórusmentes felületet kapjunk, 80-120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral csiszoljuk. Használható vas, acél és alumínium felületekhez.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
255.08.0005.0	szürke	250 gr	24
255.08.0000.1	szürke	1 kg	12

**F 217
BODY FIBERLIGHT
2K üvegszálás
poliészter
spatula kitt**



Üvegszálás, kétkomponensű light poliészter kitt, mélyedések, lyukak javításához, áthidaláshoz. Használható vas, acél, galvanizált, műanyag és fa felületekhez. Alkalmazása könnyű, gyorsan szárad, rendkívül könnyű csiszolni P80-120-as csiszolópapírral. Használatának eredményeként nagyon ellenálló és rugalmas pórusmentes felületet kapunk.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
217.05.0000.0	világos zöld	500 ml	12

F 250
BODYFIBERGLASS
2K üvegszálás
poliészter
spatula kitt



Üvegszálás, kétkomponensű kitt, mélyedések, lyukak javításához, áthidalásához. Használható vas, acél, műanyag és fa felületekhez, lezárja a korrodált felületeket is. Alkalmazása könnyű, gyorsan szárad, könnyű csiszolni P80-120-as csiszolópapírral.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
250.06.0005.0	zöld	250 gr	24
250.06.0006.0	zöld	750 gr	12
250.06.0000.1	zöld	1,5 kg	6

BODY 611
MULTI FILLER
2K poliészter
spatula kitt



Kétkomponensű multi poliészter bázisú kitt mindenféle fém és fa felületre. Szépen és pórusmentesen terülő kiváló kitt. Könnyen használható és különösen könnyen csiszolható P80-120-as papírral.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
631.03.0000.1	Bézs	900 ml	12
631.03.0000.2	Bézs	1,8 L	6

BODY 617
NANO FIBER
2K üvegszálás
poliészter kitt



Üvegszálás, kétkomponensű kitt, mélyedések, lyukak javításához, áthidaláshoz. Alkalmazása könnyű, gyorsan szárad, könnyű csiszolni P80-120-as csiszolópapírral. Használatának eredményeként nagyon ellenálló és rugalmas felületet kapunk.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
617.06.0000.0	zöld	500 gr	24
617.06.0000.1	zöld	1 kg	12
617.06.0000.2	zöld	1,8 kg	6

211
BODYSOFT
2K poliészter
spatula kitt



Kétkomponensű poliészter töltőkeverék. Alkalmazható vas, acél, fa és poliészter felületekhez. Finom szemcséjű, de emellett kiváló töltőtulajdonságokkal rendelkező kitt. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható P80-P120-as csiszolópapírral. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet biztosít.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
200.03.0005.0	bézs	250 gr	24
211.03.0005.0	bézs	380 gr	24
211.03.0000.1	bézs	1 kg	12
211.03.0000.2	bézs	2 kg	6
211.03.0000.3	bézs	3 kg	3
211.03.0000.5	bézs	5 kg	3

205 BODY L.P. PLUS SOFT 2K poliészter spatula kitt



Kétkomponensű poliészter spatula kitt vas, acél, fa és poliészter felületekhez. Finom szemcsésű, kiváló töltöttségű, kiváló töltöttségű, kiváló töltöttségű kitt. Könnyen csiszolható, akár még napokkal a felvitel után is. Gyorsan szárad, csiszolható P80-P150-as csiszolópapírral. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet ad.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
205.03.0000.1	bézs	1 kg	12
205.03.0000.2	bézs	2 kg	6
205.03.0000.3	bézs	3 kg	3
205.03.0000.5	bézs	5 kg	3

210 BODY UNISOFT 2K univerzális poliészter spatula kitt



Univerzális kétkomponensű poliészter kitt. Felhasználható mindenféle fémfelületre (alumínium, rozsdamentes acél, galvanizált acél, nyersacél), de alkalmazható fa és poliészter felületre is. Gyorsan szárad (20-30 perc), könnyen csiszolható P80-P120-as csiszolópapírral. Tökéletesen sima, pórusmentes felületet biztosít.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
210.03.0000.2	bézs	1 L	6
210.14.0000.3	bézs	1.5 L kartus	3

P 218 HB BODY GLAZE 2K befejező spatula kitt



Kétkomponensű finom kitt, ideális a kittelés befejező munkálataihoz, az egyenlőtlen ségek eldolgozásához. Rendkívül jól terül, és kiválóan tapad mindenféle fém felületre. Minden HB BODY kittel kompatibilis. Csiszolása P180 finomságú papírral történjen.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
218.06.0000.1	világos zöld	600 ml	8

P 980 HB BODY PRO 1K finom spatula kitt



Egykomponensű finom spatula kitt, ideális apró egyeetlen felületek eldolgozásához. A kittből 2-3 réteget vigyen fel, majd a csiszolás megkezdése előtt hagyja 30 percet száradni. Csiszolása P600-1000 finomságú papírral történjen. Mindenféle fillerral vagy festékekkel átvonható.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
980.07.0000.0	szürke	150 gr	20

241
BODY NITROSOFT
1K finom nitró
stopper
spatula kitt



Egykomponensű nitrocellulóz kitt. Ideális apró egyenetlen felületek eldolgozásához. Felvihető poliészter kíttekre, nitrocellulóz alapozókra is. Átfesthető mindenféle festékkel. 3-4 réteget is felvihetünk 15 perces szünetekkel. Csiszolható száraz vagy vizes papírral. Sima pórusmentes felületet kapunk.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
241.06.0000.0	zöld	750 gr	12

260
BODYFILLER
poliészter
töltőalapozó



Kétkomponensű poliészter töltőalapozó. Alkalmazása 2.5-3.0 mm-es szórópisztollyal történjen. Nagy tixotropikus sűrűsége miatt a hozzátartozó edzővel jól át kell keverni. Könnyű csiszolni (szárazon), így sima pórusmentes felületet kapunk. Hagyjuk 2-3 órát száradni 23 °C-on.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
260.03.0000.1	bézs	1 L	6

1K-2K KORRÓZIÓGÁTLÓ TÖLTŐK ÉS KÖZBENSŐ ALAPOZÓK

BODY



P 261
BODY FILLER
poliészter
töltőalapozó



Kétkomponensű töltőalapozó. Nagy kiterjedésű, teljes panelek javításához ideális! A Body P261 TÖLTŐALAPOZÓT NEM KELL LEFEDNI 2K ALAPOZÓVAL, CSISZOLÁS UTÁN KÖZVETLENÜL FÉNYEZHETŐ! Folt javításhoz ne használjuk! Kitűnően tapad minden fém, fa és műanyag felületre. Gyorsan szárad (2-3 óra 23C fokon) és könnyen csiszolható szárazon és nedvesen is. Felhordás és csiszolás után bármilyen festékkel közvetlenül felülfesthető.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
261.07.0000.1	Szürke	1 L	6

P 307
BODYFILL
korróziógátló HS
töltőalapozó 4:1



Kétkomponensű, nagyon jó szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező akril-alapozó. Kiválóan tapad csiszolatlan (E-bevonat) felületre. Keverése 4:1 arányban Body 729 normál vagy Body 725 gyors edzővel. Csiszolható 3 óra múlva. Nedves töltőként is használható a BODY 729 edzővel, 50 %-ban hígítva BODY 740 hígítóval. Színezhető a BODY 308 színezőkkel receptúra alapján 48 színárnyalatra. HB BODY A 715 TURBÓ AX használata esetén a kikeményedési idő jelentősen lerövidül.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
307.02.0000.1	fekete	1L	6
307.07.0000.1	szürke	1L	6
307.00.0000.4	transzparens	4L	3
307.01.0000.4	fehér	4L	3
307.02.0000.4	fekete	4L	3
307.07.0000.4	szürke	4L	3

BODY 961 1K
etch primer



Egykomponensű savas edzésű, tapadást elősegítő és korróziógátló alapozó. Alkalmos mindenféle fém felületek (alumínium, galvanizált acél, rozsdamentes acél, nyersvas, króm) kezelésére. Hígítása BODY ACRYL (740 normál vagy 741 lassú) hígítóval 2:1 arányban. Gyorsan szárad, 45 perc 23°C-on, 20 perc 60°C-on. Alkalmazható "nedves a nedvesre" eljárással új felületeken, ahol spatulakittet és fillert nem használtak előtte. Régi festékfelületeken a BODY 961 1K töltőalapozóként használható, amelyet a használata előtt csiszolni kell.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
961.07.0000.1	szürke	1L	6
510.07.0004.0	szürke	400 ml	6

P 334 HS
HB BODY PRO
nagy töltőképességű
záró töltőalapozó 4:1



Kiváló minőségű univerzális akril töltő-, lezáró alapozó, részleges vagy teljes fényezéshez. Alkalmazható új, vagy előzőleg már felvitt festékrétegre, csiszolatlan OEM (E-bevonat) elemekre. Gyorsan száradó és kiváló kiegyenlítő képessége lehetővé teszi, az alkalmazás és a csiszolási folyamat meggyorsítását. Edzése izocianát bázisú BODY 725 edzővel. Az alapozó egyik nagy előnye, hogy levegőn 23°C-on már két óra elteltével lehet csiszolni. Műanyagokra plastofix nélkül is felhordható technológiai adatlap leírásai alapján. Nedves a nedvesen felhasználás esetén a bekevert anyagot 50%-ban kell hígítani Body 740 hígítóval és ilyen esetben kizárólag 729-es edzővel használható. A HB BODY PRO A715 TURBO AX használata a kikeményedési időt jelentősen lecsökkenti.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
334.01.0000.1	fehér	1L	6
334.01.0000.4	fehér	4L	3
334.02.0000.1	fekete	1L	6
334.02.0000.4	fekete	4L	3
334.07.0000.1	szürke	1L	6
334.07.0000.4	szürke	4L	3

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

P 360 2K
BODYFILL
korrózió gátló HS
"nedves a nedvesre"
eljárásra is alkalmas
töltőalapozó 2:1



Kétkomponensű, nagyon jó szerkezeti tulajdonságokkal rendelkező akril alapozó, a személyautók teljes vagy részbeni újrafényezéséhez. Kiválóan tapad csiszolatlan OEM elemeken és műanyagokon (kivéve P.E.). Az alapozó sokfélesége megengedi, hogy normál, közepes vagy nagy vastagságban hordjuk fel. Alkalmazhatjuk „nedves a nedvesre” eljárással csiszolás nélkül, de száradás után csiszolhatjuk szárazon is. Nedves töltőként csak a BODY 729-es edzővel, BODY 740-nel 50%-ban hígítva használható. Színezhető a BODY 308 színezőkkel receptúra alapján 48 színárnyalatra. Felfújásnál az anyag kiváló elterülő, kiegyenlítő képessége kitűnő felületet biztosít. Edzeni izocianát bázisú HARDENER 729 NORMÁL vagy BODY 725 edzővel lehet 2:1 arányban. HB BODY PRO A715 TURBO AX használata a kikeményedési időt jelentősen lecsökkenti.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
360.00.0000.4	transzparens	4L	3
360.01.0000.4	fehér	4L	3
360.07.0000.1	szürke	1L	6
360.07.0000.4	szürke	4L	3
510.01.0000.1	fehér	400ml	6
510.02.0000.1	fekete	400ml	6
510.03.0000.1	sárga	400ml	6
510.04.0000.1	vörös	400ml	6
510.05.0000.1	kék	400ml	6
510.06.0000.1	zöld	400ml	6
510.07.0000.1	szürke	400ml	6

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

P 981 1K EPOXY PRIMER



Gyors száradású egy komponensű epoxi alapozó. Alkalmazható minden fém, rozsdamentes acél, acél, vas, galvanizált, alumínium, OEM (E-COAT) felületekre. Korróziógátló hatású. Átfesthető szintetikus és akril bázisú festékekkel. Száradási ideje 23 fokon kb.20-30 perc. Szárazon és nedvesen is csiszolható.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
981.07.0000.1	szürke	1L	6
981.07.0000.1	szürke	1L	6



P 980 1K HB BODY PRO töltőalapozó



Gyorsan száradó, egykomponensű töltőalapozó. Csak vékony rétegben (13-18 micron) és csak csiszolt felületekre vihető fel. 10-30 percen belül csiszolható. Hígítható 4:1 arányban akril 740 NORMÁL vagy 741 LASSÚ hígítóval.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
980.07.0000.1	szürke	1L	6
980.07.0000.4	szürke	4L	3



BODY 634 4:1 HS 2K töltőalapozó



A BODY 634, a HB BODY Proline széria 6-os sorozatából egy kiváló minőségű 2K akril alapozó. Alkalmos a gépjárművek teljes vagy részbeni újrafényezéséhez. A 625 edzővel történő 4:1 keverési aránnyal az alapozót kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi. Rendkívül jól tapad mindenféle fém felületen, csiszolatlan kataforizált OEM elemeken, és mindenféle műanyag felületen tapadásközvetítő nélkül. Nagy töltőképességének köszönhetően garantálja az optimális felhasználást és a rövid száradási időt.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
634.07.0000.1	szürke	800 ml	6
634.02.0000.1	fekete	800 ml	6
634.01.0000.1	fehér	800 ml	6
634.07.0000.3	szürke	2.5 liter	3



BODY 635 5:1 HS 2K töltőalapozó



A BODY 635, a HB BODY Proline széria 6-os sorozatából egy kiváló minőségű 2K akril alapozó. Alkalmas a gépjárművek teljes vagy részbeni újrafényezéséhez. A 625 edzővel történő 5:1 keverési aránnyal az alapozót kiváló mechanikai és kémiai ellenállóság jellemzi. Rendkívül jól tapad mindenféle fém felületen, csiszolatlan kataforizált OEM elemeken, és mindenféle műanyag felületen tapadásközvetítő nélkül. Nagy töltőképességének köszönhetően garantálja az optimális felhasználást és a rövid száradási időt.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
635.07.0000.1	szürke	800 ml	6
635.02.0000.1	fekete	800 ml	6
635.01.0000.1	fehér	800 ml	6
635.07.0000.3	szürke	2,5 L	3
635.02.0000.3	fekete	2,5 L	3
635.01.0000.3	fehér	2,5 L	3

BODYFILL 308 színezők a filler színkeverő rendszerhez (Body 307 és Body 360)



A BODYFILL 360 (2:1) vagy BODYFILL 307 (4:1) fehér, illetve transzparens színezhető fillerekkel együtt adnak teljes színező-rendszert. A számítógépes színkeverő rendszerrel 48 különböző színárnyalatot lehet kikeverni. A színkeverő rendszer kézi keverővel is megkeverhető, a receptúra Írott formában is kapható, színkártyával.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
308.02.0000.1	fekete	1L	6
308.03.0000.1	sárga	1L	6
308.04.0000.1	vörös	1L	6
308.05.0000.1	kék	1L	6
308.06.0000.1	zöld	1L	6

ZINC-FILL 320 2K tapadást elősegítő korrózió gátló alapozó 5:1



Univerzális, speciális, kétkomponensű, a következő réteg vagy bevonat tapadását elősegítő, korróziógátló alapozó. Alkalmas mindenféle fém felületek (alumínium, galvanizált acél, rozsdamentes acél, közönséges fémek) kezelésére. Gyorsan szárad, az új réteg felvihető 30-60 percen belül csiszolás nélkül. Mindenféle festékkel átfesthető. Csiszolat P1000 csiszolópapírral.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
320.07.0000.1	szürke	1L	6

BODY 970 2K transzparens fillsealer 2:1



Kétkomponensű akril bázisú közbenső, áttetsző színű töltőalapozó, amely kiválóan alkalmas izoláló, közbenső réteggént régi csiszolatlan festék felületre, főleg olyan helyeken ahol nem tudunk csiszolni. Megszínezve a gyengén takaró fedőfesték alá is felhordhatjuk.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
970.00.0000.1	transzparens	1L	6



BODY 960 WASH PRIMER activator



Kiváló kétkomponensű sárga alapozó, elsősorban alumínium, galvanizált acél, rozsdamentes acél és cink felületek kezelésére alkalmas. Keverje el az alapozót a hozzátartozó oxid bázisú BODY 960 ACTIVATOR (731)-ral. Felvihető egy rétegben 10 micron vastagságban. Kb. 10 perc alatt megszárad, nem szükséges csiszolni, átfesthető mindenféle alapozó festékkel (Kivéve a poliészter bázisúakkal!)

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
960.03.0000.1	alapozó / sárga	1L	6
960.00.0000.1	transzparens	1L	6
510.00.0002.0	transzparens	400 ml	6
510.03.0005.0	spray / sárga	400 ml	6



BODY EPOXY 989 4:1:1 felületi alapozó



Kétkomponensű korrózió gátló epoxy alapozó. Kiváló szigetelő, tapadó és töltőképességgel rendelkezik. A szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben rendkívül ellenálló. Felvihető régi festékrétegre, csiszolatlan csupasz fém, alumínium, rozsdamentes acél és cink felületekre. Edzeni saját edzőjével a BODY 989 EPOXY HARDENER-rel lehet 4:1 arányban. Hígítható BODY 740 Akril hígítóval 20-30%-ban. Felvihető 1.5-1.8 mm-es dűzni nagyságú szórópisztollyal.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
989.07.0000.1	szürke	1L	6
732.03.0000.0	transzparens	250 ml	6



PLASTOFIX 340 1K tapadást elősegítő műanyag alapozó



Speciális, tapadást elősegítő alapozó. Alkalmas az autó műanyag alkatrészeire. 10 percen belül szárad, átfényezhető mindenféle festékekkel. Kiváló tapadást biztosít a HB Body 950 és 951 átfényezéséhez.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
340.00.0005.0	transzparens	0,5L	6
340.00.0000.1	transzparens	1L	6
510.00.0001.0	transzparens	400 ml	6



BODY 969 1K korróziógátló alapozó



Gyorsan száradó korróziógátló alapozó. Felvihető fém és fa felületekre is. Nedvességgel, sóval, mechanikai, kémiai és egyéb szélsőséges környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. Alkalmazása lehet ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal (1.8 mm-es dűzni). Hígítható 10-30%-ban nitrohígítóval (BODY ECO THINN 767).
CINK-KROMÁTMENTES.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
969.09.0000.1	barna	1 L	6



BODY 992 1K korróziógátló alapozó



Kiváló minőségű, gyorsan száradó 1K korróziógátló alapozó. Felvihető fém és fa felületekre is. Nedvességgel, sóval, mechanikai, kémiai és egyéb szélsőséges környezeti hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. Alkalmazása lehet ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal (1.8 mm-es dűzni). Hígítható 10-30 %-ban nitrohígítóval (BODY ECO THINN 767).
CINK-KROMÁTMENTES.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
992.02.0000.1	fekete	1kg	6
992.02.0000.5	fekete	5 kg	3
992.02.0000.7	fekete	20 l	
992.07.0000.1	szürke	1kg	6
992.07.0000.5	szürke	5 kg	3
992.07.0000.7	szürke	20 l	
510.07.9920.0	szürke	400 ml	6



LAKKOK



C 894 UHS 2:1 karcálló lakk

Új generációs 1.5 soros UHS lakk magas szárazanyag tartalommal. Alkalmos járművek teljes vagy részleges fényezésére. Az első fél rétegre 0-2 perc szikkasztási idő után szórhatjuk a második teljes réteget. Száradás után a lakk struktúrája a mai autógyári technológiával előállított lakkozás felületét modellezi. Adjunk hozzá 2:1 keverési arányban H734 Normál vagy H735 Gyors UHS edzőt. Hígító használata nem szükséges. A lakk szórásra kész viszkozitású.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
894.00.0000.1	1L	6
894.00.0000.5	5L	4

C 494 UHS 2:1 karcálló lakk

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

Az HB BODY PRO C494 ULTRA HS egy kristálytiszt, magasfényű lakk a 2K akril-rendszerből. Kiváló szerkezeti felépítésének, minőségének, gyors száradásának és magas fényének köszönhetően alkalmas a teljes autó vagy kisebb részeinek minőségi újrafestéséhez is. Kiemelkedően magas szilárdanyag tartalma miatt 1,5 sor alkalmazásával elérhető az általános 50-60 mikronos rétegvastagság. Adjunk hozzá 2:1 keverési arányban H734 Normál vagy H735 Gyors UHS edzőt. HS 735-ös edzőt használva lecsökkentheti a keményedési időt 20 perccel (60°C).



cikkszám	típus	kiszerezés	db / karton
494.00.0000.1	lakk	1L	6
494.00.0000.5	lakk	5L	4

C 493 HS 2:1 karcálló matt lakk teljes fényezéshez

A Body 493 Matt HS lakk alkalmas teljes és részleges fényezéshez egyaránt. Keverjük 2:1 arányban Body 753 Normál edzővel. Hígítása történhet max.10%-ban Body 740 normál vagy Body 741 lassú hígítóval. Felhasználása különleges szórástechnikát igényel. Szakmai segítségért forduljon a forgalmazóhoz!



cikkszám	kiszerezés	db / karton
494.00.0000.1	1L	6

495 MS SR 4:1 EXPRESS karcálló lakk

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

Különösen gyorsan száradó karcálló lakk, amely a gyors feltjavításokhoz ajánlott. A lakkot keverje el BODY 753 Normál edzővel 4:1 arányban. Gyorsan szárad, 3-4 óra levegőn (23°C), 15 perc 60°C fokon. A gyors száradás miatt ajánlott kis felületek, panelek javításához fél autó nagyságig. A keményedési idő tovább csökkenthető Body 727 POLAR edzővel, valamint minden 250 ml bekevert anyaghoz, 10 ml Body 715 TURBO AX hozzáadásával. Így szobahőmérsékleten (23°C) a száradási idő 1 órára csökkenthető. Vízszintes panelek fényezésére (pl. motorháztető) nem ajánlott!



cikkszám	kiszérelés	db / karton
495.01.0000.1	1L	6
495.01.0000.5	5L	6

C 495 HS selyemfényű karcálló lakk

Különösen gyorsan száradó karcálló lakk. Alkalmas kis felületek (pl. tükörborítás, ajtókeret, díszléc stb.) selyemfényű lakkozására. Teljes fényezésre nem ajánlott! A lakkot keverje el Body 753 Normál edzővel 4:1 arányban. Gyorsan szárad (23 fokon 3-4 óra). A száradási idő tovább csökkenthető Body 727 Polar edző használatával.



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
495.02.0000.1	selyemfényű	1L	6
500.00.0000.4	selyemfényű	400 ml	6

C 496 HS SR LAKK

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

Alkalmas teljes vagy részleges javító fényezésre. A keverési arány 2:1 Body 753 Normál vagy Body 754 gyors edzővel. A kikeményedési idő csökkenthető Body 715 Turbo AX hozzáadásával. A kamrában történő hőkezelés után a vízszahúlést követően az összeszerelést ill. a polírozást azonnal meg lehet kezdeni!



cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
496.01.0000.1	víztisza	1L	6
496.01.0000.5	víztisza	5L	4
520.00.0000.0	víztisza	400 ml	6

691 PROLINE UHS SR 2:1 karcálló lakk

A Body 691 UHS egy magas szárazanyag tartalmú magas fényű karcálló lakk. Alkalmas teljes vagy részleges fényezésre egyaránt. Keverje a lakkot 2:1 arányban body 753 Normál vagy Body 754 gyors edzővel. Hígítsuk 20%-ban Body 740 normál vagy Body 741 lassú hígítóval.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
691.10.0000.1	1L	6
691.10.0000.5	5L	4

BODY 699 PROLINE HS SR 2:1 karcálló lakk

Body 699 HS magas fényű normál száradású karcálló lakk. Alkalmas teljes vagy részleges javító fényezésre. Keverje a lakkot 2:1 arányban Body 753 Normál vagy Body 754 gyors edzővel. Hígító hozzáadásával szépen terül (Body 740 akril). Hígítás nélkül narancsos OEM felületet tudunk létrehozni.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
699.00.0000.1	1L	6
699.00.0000.5	5L	4

BODY 697 PROLINE HS SR 2:1 karcálló lakk

A Body 697 HS magas fényű gyors száradású karcálló lakk. Alkalmas teljes vagy részleges javító fényezésre. Keverje a lakkot 2:1 arányban Body 620 edzővel. Így a száradási idő 23 fokon 8-10 órára csökkenthető. Használhatjuk továbbá Body 753 Normál vagy Body 754 gyors edzővel is.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
697.00.0000.1	1L	6
697.00.0000.5	5L	4

AUTOCLEAR 492 HS SR karcálló lakk 3:1

Figyelem! Mivel a fazékidő a Body 715 turbo AX hozzáadásával jelentősen le rövidül, a bekevert anyagot egyből fel kell használni!

Az Autoclear 492 HS magas fényű karcálló lakk alkalmas teljes vagy részleges javítófényezésre. Keverje a lakkot 3:1 arányban Body 717 Normál vagy Body 718 gyors edzővel. A kabinban történő hőkezelés után (30 perc 60 fokon) visszahűlés után közvetlenül megkezdhető az összeszerelés vagy a polírozás. Száraz rétegvastagsága az átlagostól (50-60 mikron) vastagabb. Elérhető a 70-80 mikron száraz filmréteg vastagság is!



cikkszám	kiszerezés	db / karton
492.01.0000.3	3L	4



SPECTRO
SOLUTIONS
SEARCH & CORRECT



Spektrofotométer

HB Body minden korábbinál pontosabb színazonosítást kínál a legújabb generációs Spektrofotométerrel. A készülék és a színárnyalat megtalálását és finomhangolását végző szoftver együtt a leghatékonyabb és legpontosabb színazonosítást teszi lehetővé, felgyorsítva ezzel a fényezési folyamatot.

ShadeFinder szoftver

Az online szoftvert a HB BODY IT csapata fejlesztette ki. Kezeli a HB BODY összes színrendszerét (Bázis, 2K Akril, AQUA, Ipari) és hatékony színkeresést tesz lehetővé. Több mint 150.000 receptet tartalmaz és folyamatosan frissül a legújabb színekkel.

Színkártya

Az autófényezési iparágban egy színárnyalat pontos beazonosítása sok időt és szakértelmet kíván a fényező szakembertől. HB BODY egy 11.000 színből álló, folyamatosan frissülő, kézzel felfújót színkártya rendszert kínál a színkeresési folyamat felgyorsításához. A fényezők 100%-os biztonsággal támaszkodhatnak a megtalált színárnyalat pontosságában, meglepetések nélkül.

Színkeverő-gép

A könnyen összeszerelhető, modern, 96 pozíciós színkeverő-gép a minden pozíciót külön mozgató motoroknak köszönhetően hangtalanul működik. Méretei: 236 cm hosszú, 220 cm magas, 38 cm mély.

„A színekről”

Arisztotelész i.e 384-322

„Az autófestékekről”

HB BODY Color Solutions i.sz. 1982



FESTÉKRENDSZEREK



COLOR SOLUTIONS BASE COAT MIX SYSTEM

Egy komponensű akril- gyanta bázisú oldószeres festék amely metál, gyöngyházmétál és xirallic pigmenteket tartalmaz. Hozzá tartozó keverő polcrendszerrel, kézzel fújt színkártyákkal, online kezelőfelülettel és spektrofotométerrel rendelkezik a pontos színbeazonosítás érdekében. Hígítása 50–70 %-ban történhet Body 740 normál vagy Body 741 lassú hígítóval.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
471...	1 L	3
471...	3,75 L	3

COLOR SOLUTIONS 2K ACRYLIC MIX SYSTEM

Két komponensű akril-gyanta bázisú oldószeres festék amely tartósan magas fényű, karcálló és ellenáll vegyi és időjárási viszonyoknak. Keverje a festéket 2.1 arányban Body 753 normál, Body 754 gyors edzővel. A nagyobb szárazfilm rétegvastagság és a magasabb fény érdekében keverje 3.1 arányban Body 717 normál vagy Body 718 gyors edzővel. Hígítása történhet 0–10%-ban Body 740 normál vagy Body 741 lassú hígítóval.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
443...	1 L	3
443...	3,75 L	3

AQUA-BODY MIX SYSTEM

Egy komponensű vízbázisú festékrendszer amely metál, gyöngyházmétál és xirallic pigmenteket tartalmaz. Szabályozható hőmérsékletű szekrényben tárolandó! Hozzá tartozó színkártyákkal, online kezelőfelülettel és spektrofotométerrel rendelkezik a pontos színbeazonosítás érdekében. Hígítása 10–15%-ban történhet Body 776 hígítóval.



cikkszám	kiszerezés	db / karton
480...	500 ml	2
480...	1L	2

INDUSTRIAL PAINT MIX SYSTEM

Egy komponensű alkid- gyanta bázisú ipari festék „szikatív” száradás gyorsítóval. Tartósan magas fényű. Hozzá tartozó színkártyákkal, melyek tartalmazzák a fontosabb munkagépek színeit. Online kezelőfelülettel rendelkezik. Hígítható Nitro hígítóval 10-15 %-ban.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
681...		3,75 L	3

FESTÉKEK

IG BODY

A person wearing a white protective suit and a clear face mask is using a spray gun to paint a white car body. The spray gun is held in their right hand, and a white mist of paint is visible around the nozzle. In the background, a sign with the text "IG BODY" is visible. The entire image has a light green tint.

BUMPER PAINT



Gyorsan száradó egy komponensű akril bázisú speciálisan műanyagokra (kivéve P.E) kifejlesztett festék. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal és rugalmassággal rendelkezik. Hígítása történhet Body 740 normál hígítóval."

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
411.07.0300.1	szürke	1 L	6



BUMPER PAINT TEXTURE



Gyorsan száradó egy komponensű akril-gyanta bázisú speciálisan műanyagokra kifejlesztett festék. Kiváló mechanikai tulajdonságokkal és rugalmassággal rendelkezik. Hígítása történhet Body 740 Normál hígítóval."

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
412.02.0000.1	fekete	1L	6



EDZŐK



HB BODY PRO 725 edző töltő- alapozókhöz



Gyorsan száradó, izocianát-bázisú edző alapozókhöz és töltőalapozókhöz. Akril lakkokhoz és festékekhez nem használható!

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
725.00.0003.0	transzparens sárga	200 ml	6
725.00.0002.0	transzparens sárga	250 ml	6
725.00.0000.0	transzparens sárga	500 ml	6
725.00.0000.1	transzparens sárga	1L	6



HB BODY PRO 729

Izocianát-bázisú edző alapozókhöz és töltő alapozókhöz „Nedves-nedves„ alkalmazáshoz. Átlátszó víztiszta. Akril lakkokhoz és festékekhez nem használható!

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
729.00.0002.0	normál	250 ml	6
729.00.0000.0	normál	500 ml	6
729.00.0000.1	normál	1 L	6



HB BODY 753 NORMÁL

Izocianát-bázisú edző MS-HS Akril lakkokhoz és festékekhez. A megemelt szárazanyag tartalmának köszönhetően nagyobb szárazfilm rétegvastagság és magasabb fény érhető el.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
753.00.0002.0	normál	250 ml	6
753.00.0000.0	normál	500 ml	6
753.00.0000.1	normál	1 L	6
753.00.0000.3	normál	2,5 L	4
753.00.0000.5	normál	5 L	4



HB BODY 754 GYORS

Izocianát-bázisú edző MS-HS Akril lakkokhoz és festékekhez. A megemelt szárazanyag tartalmának köszönhetően nagyobb szárazfilm rétegvastagság és magasabb fény érhető el.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
754.00.0000.0	gyors	500 ml	6
754.00.0000.1	gyors	1 L	6
754.00.0000.3	gyors	2,5 L	4
754.00.0000.5	gyors	5 L	4



HB BODY 734 NORMÁL

Izocianát-bázisú normál edző UHS lakkokhoz.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
734.00.0000.0	normál	500 ml	6
734.00.0000.3	normál	2,5 L	4



HB BODY 735 GYORS

Izocianát-bázisú gyors edző UHS lakkokhoz.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
735.00.0000.0	gyors	500 ml	6
735.00.0000.3	gyors	2,5 L	4



HB BODY 717 NORMÁL

Izocianát-bázisú normál edző 2K Akril festékekhez és Body 492 HS lakkhoz.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
717.00.0000.1	normál	1 L	6



HB BODY 718 GYORS

Izocianát-bázisú Gyors edző 2K Akril festékekhez és Body 492 HS lakkhoz.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
718.00.0000.1	gyors	1 L	6



HB BODY 955 edző

Izocianát-bázisú kizárólag a Body 955 Tough liner magas kopásállóságú festék edzéséhez.

cikkszám	kiszerelés	db / karton
955.00.0003.0	200 ml	6



BODY 625 edző

Izocianát-bázisú edző kizárólagosan a Body 634 töltőalappozó edzéséhez.

cikkszám	kiszerelés	db / karton
625.00.0003.0	200 ml	6
625.00.0000.1	625 ml	6



BODY 635 edző

Izocianát-bázisú edző kizárólagosan a Body 635 töltőalappozó edzéséhez.

cikkszám	kiszerelés	db / karton
635.00.0004.0	160 ml	6
635.00.0000.0	500 ml	6



BODY 620 edző

Izocianát-bázisú edző kizárólagosan a Body 697 HS lakk edzéséhez.

cikkszám	kiszerelés	db / karton
620.00.0000.0	500 ml	6
620.00.0000.3	2,5 L	4



BODY 727 edző



Nagyon gyorsan szárító izocianát-bázisú edző töltőalapozókhöz, lakkokhoz és 2K Akril festékekhez. A szakember használat érdekében segítségért forduljon a forgalmazóhoz.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
727.00.0002.0	transzparens	250 ml	6
727.00.0000.1		1L	4



BODY 732 epoxy edző



Izocianát-bázisú edző speciálisan csak a Body 989 Epoxy alapozóhoz.

cikkszám	kiszerezés	db / karton
732.03.0000.0	250 ml	6



BODY 731 activator

Aktivátor a Body 960 Wash Primer alapozóhoz.

cikkszám	kiszerezés	db / karton
731.00.0000.1	1 L	6



BODY 801 CONVERTER

Speciális edző 2K fillerekhez, festékekhez, lakkokhoz amelyeket spray flakonba töltünk. Az anyaggal összekeverve a keveréknek korlátlan lesz a fazékideje.

cikkszám	kiszerezés	db / karton
801.00.0000.1	1 L	6



774 AQUA-BODY edző



Speciális izocianát bázisú edző kifejezetten az AQUA-BODY bázis festékekhez kifejlesztve. Használata kiváló fizikai és kémiai ellenállóságot ad a vizes bázisú festékeknek. Az autó belső tereinek (motor, csomag, utastér) fényezésénél a használatra kész festékekhez adjon max 5% edzőt. Szép selymesen matt felületet kapunk. Fém edényben kell tárolni!



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
774.00.0000.0	transzparens sárga	500 ml	6

POLIÉSZTER KITTEK EDZŐJE



Dibenzol-peroxid edző poliészter kíttekhez. Minden kétkomponensű poliészter kítthez tartozék a megfelelő mennyiségű edző (2-3%). A 40 grammos kiszerezés önmagában is rendelhető!



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
01003...	vörös	40 gr	per darab

POLIÉSZTER FILLER EDZŐ



Speciális edző a Body 260 és 261 Poliészter fillerekhez.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
705.00.0000.3	transzparens	50 ml	6



HIGÍTÓK ÉS EGYÉB ADALÉKOK



ACRYL 740 NORMAL 2K hígító

Speciális hígító poliuretán bázisú gyanták, mint pl. akril alapozók és kétkomponensű akril fedőbevonatok és bázis festékek hígításához. Tökéletesen oldódik és teljesen sima felületet ad anélkül, hogy a száradási idő meghosszabbodna. Felhasználható továbbá, akril bázisú alapanyagokkal dolgozó berendezések tisztításához. Nem tartalmaz visszaforgatott oldószert. Kapható normál, lassú és extra lassú változatban.

cikkszám		kiszerezés	db / karton
740.00.0000.1	normál	1L	6
740.00.0000.5	normál	5L	4



ACRYL 741 lassú 2K hígító

Speciális hígító poliuretán bázisú gyanták, mint pl. akril alapozók és kétkomponensű akril fedőbevonatok és bázis festékek hígításához. Tökéletesen oldódik és teljesen sima felületet ad. Felhasználható továbbá akril bázisú alapanyagokkal dolgozó berendezések tisztításához. Nem tartalmaz visszaforgatott oldószert.

cikkszám		kiszerezés	db / karton
741.00.0000.1	lassú	1L	6
741.00.0000.5	lassú	5L	4



ANTISIL 770 normál zsírtalanító

Speciális zsírtalanító, amely a festés előtti szennyeződések eltávolítására alkalmas.

cikkszám		kiszerezés	db / karton
770.00.0000.0	normál	1L	6
770.00.0000.5	normál	5L	4
520.00.0000.2	spray	400 ml	6



ANTISIL 771 gyors zsírtalanító

Speciális zsírtalanító, amely a festés előtti szennyeződések eltávolítására alkalmas.

cikkszám	gyors	kiszerezés	db / karton
771.00.0000.1	gyors	1L	6
771.00.0000.5	gyors	5L	4



HB BODY PRO A715 TURBO AX gyorsítóadalék

Kiemelkedő hatású gyorsítóadalék, alkalmas 2K PU rendszerekhez, amelyhez az alacsony VOC tartalmú lakkok is hozzátartoznak. Kiváló minőséget biztosít úgy is, hogy jelentősen lerövidíti a keményedési időt. Használjon 4 kupaknyi adalékot 1L bekevert, használatra kész anyaghoz.

cikkszám	kiszerezés	db / karton
715.00.0000.0	500 ml	6



BODY 600 ECO festéklemaró



A Body 600 ECO festéklemaró egy szintelen anyag, amely a festékek, lakkok, kaucsuk alapú anyagok fémekről és műanyagokról történő eltávolítására alkalmas. Emellett alkalmazható festékipari szerszámok (pl. szórópisztolyok, spatulák stb.) tisztítására is. Gyorsan hat és tulajdonságait sokáig megőrzi.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
600.00.0000.1	transzparens	1 liter	6
520.00.0000.0	transzparens	400 ml	6



BODY 776 ködölő hígító vizes bázisú festékhez



Speciális ködölő (elfújó) hígító kifejezetten az AQUA-BODY bázisú festékhez kifejlesztve. Használható mindenféle vizes bázisú rendszerhez, metál és nem metál fényekhez is, ahol ködölés szükséges.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
776.00.0000.1	transzparens	1 L	6



BODY 777 BLEND IN elfújó ködölő hígító

Speciális hígító az új és régebbi fényezett felületek összedolgozásához (elfújó-ködölő hígító).

cikkszám	kiszerezés	db / karton
777.00.0000.1	1L	6
520.00.0000.1	spray 400 ml	6



MATTING AGENT 800 mattító adalék

Mattító adalék egy- és kétkomponensű autófesték fényességi fokának csökkentéséhez. A mattító pasztát 20-50%-ban keverjük a festékhez. 20-30%-nál selyemfényű, míg 40-50%-nál matt felület érhető el. A mattító paszta mennyiségétől függően kis mértékben hígítja az anyagot, ezért ajánlatos előbb a mattító adalékot a megfelelő mennyiségben bekeverni és csak utána hígítani!



cikkszám	kiszerezés	db / karton
800.00.0000.1	1L	6

FLEX AGENT 803 rugalmasságot növelő adalék



Speciális adalékanyag kétkomponensű anyagok, mint pl. alapozók, festékek és lakkok rugalmasságának növelésére. Az említett anyagok rugalmasságának növelése elengedhetetlen a hajlékony részek, mint pl. a műanyag alkatrészek (lökharítók, spoilerok stb.) festésénél. A BODY 803 FLEX AGENT-ből alapozók esetében 5 %-ot, a kétkomponensű festékek és a lakkok esetében 10-15 %-ot kell hozzáadni, az edző hozzáadása után, a kétkomponensű termékek előírásainak megfelelően.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
803.00.0000.1	transzparens	1L	6

FISH EYE KILLER 804 szilikon mentesítő



Adalékanyag a szilikon kráterek kialakulásának megelőzésére és megakadályozására. 10 ml "804 FISH EYE KILLER"-t (kb. egy kupaknyi) kell hozzáadni 500 ml kevert festékhez. A keveréket vékony rétegekbe kell felvinni a kráterekre, amíg azok el nem tűnnek. Miután a „Fish eye killer” 804 szilikon mentesítőt hozzáadja a festékhez, jól keverje



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
804.00.0002.1	transzparens	250 ml	6

955 CSÚSZÁS- GÁTLÓ ADALÉK



A 955 platóbevonathoz alkalmazható csúszásgátló adalék, mely az EN 13036-4 (BS 7976-2) szabvány szerinti felületet eredményez.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
955.00.0001.0	világos lila	120 gr	6

TÖMÍTŐK-RAGASZTÓK



PRO AUTOSEAL SPECIAL 115 TÖMÍTŐ



Finomított gumi alapú tömítő, amelyet speciálisan fém felületek összeillesztéseinek tömítéséhez és ragasztásához fejlesztettek ki. Csak olyan helyen alkalmazható, amely nincsen kitéve közvetlen UV sugárzásnak (NEM UV ÁLLÓ). Alkalmazása történhet ecsettel, spatulával vagy kinyomó pisztollyal. Gyorsan szárad (vastagságtól függően), jól tartja rugalmasságát, és alakját is. Átfesthető mindenféle festékekkel.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
115.07.0000.1	szürke	1 kg	6
115.07.0000.0	szürke	300 ml	12



BODY SEAL 110 TÖMÍTŐ



Vízbázisú tömítő, kiváló minőségű kötő- és szigetelő tulajdonsággal, amely az autó belső és külső részeihez egyaránt használható. Alkalmazható továbbá fához, illetve tengeri környezetben is. Gyorsan szárad, megőrzi rugalmasságát, és alakját is. Olyan kültéri felületekhez is kiválóan alkalmazható (ajtószárnyak, ajtólemez, stb.), amelyek az UV sugárzásnak közvetlenül is kitéttek (UV ÁLLÓ). Alaktartó, átfesthető mindenféle festékekkel.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
110.07.0000.1	szürke	1 kg	6
110.07.0000.0	szürke	300 ml	12



BODY 999 TÖMÍTŐ



Gumi bázisú tömítő, ideális az autóelemek fém felületeinek, összeillesztéseinek tömítéséhez, illetve az autó belső részeinek tömítéséhez. Csak olyan helyen alkalmazható, amely nincsen kitéve közvetlen UV sugárzásnak (NEM UV ÁLLÓ). Alkalmazása történhet ecsettel, spatulával vagy kinyomó pisztollyal. Gyorsan szárad (vastagságtól függően). Rugalmasságát hosszan tartja, alaktartó és időtálló. Miután megszáradt átfényezhető mindenféle festékekkel.

cikkszám	szín	kiszérelés	db / karton
999.03.0000.1	csont	1 kg	6
999.03.0000.0	csont	300 ml	12



BODY 920 RAGASZTÓ



Fekete színű ragasztó. Ideális gumi fémhez történő ragasztásához, de alkalmazható az ajtók és ablakok összeillesztésénél, a lámpák és szélvédők vízzáró tömitéseinek ragasztásához, illetve a zajcsökkentő lapok ragasztásához is.



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
920.02.0000.0	fekete	100 gr	20

BODY 940 RUGALMAS TÖMÍTŐ



Rugalmas tömítő, amely rendkívül ellenálló a szélsőséges időjárási viszonyokkal is. Kiváló tömítő tulajdonságokat mutat a hegesztett felületeknél, varratoknál, illetve a fém és cement elemek összeillesztésénél. Soha nem szárad ki. Nem festhető! Könnyen felvihető kinyomó pisztollyal. **FIGYELEM! NEM HASZNÁLHATÓ RAGASZTÓKÉNT!**



cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
940.02.0000.0	fekete	300 ml	12



SPRAY TERMÉKEK

VIB BODY
PRO

P 360

2K HS
PRIMER

GREY

2K Acryl System

BODY AUTOFLEX special spray




Gumi bázisú, hangelnyelő hatású keverék. Felhasználható az alváz belső és külső részeire. Időtálló. Karcolás és kőfelverődés elleni védelmet nyújt. Hosszantartóan rugalmas, gyorsan száradó, kiváló tapadó képességű anyag, mely átfényezhető nedves a nedvesre eljárással, szintetikus vagy 2K akril bázis bevonattal is.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.01.0003.0	fehér	400 ml	6
510.02.0003.0	fekete	400 ml	6
510.07.0003.0	szürke	400 ml	6



BODY 360 PRIMER



Kiváló minőségű korróziógátló alapozó spray, ideális tapadóképeséssel rendelkezik OEM (E-bevonat) paneleken. Túlfújás esetén kiváló felszívódási és kiegyenlítődési képességgel.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.01.0000.1	fehér	400 ml	6
510.02.0000.1	fekete	400 ml	6
510.03.0000.1	sárga	400 ml	6
510.04.0000.1	vörös	400 ml	6
510.05.0000.1	kék	400 ml	6
510.06.0000.1	zöld	400 ml	6
510.07.0000.1	szürke	400 ml	6



BODY 961 1K ETCH PRIMER



Gyorsan száradó korróziógátló alapozó. Alkalmos fém: galvanizált, rozsdamentes acél, alumínium és nyersacél felületekre.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.07.0004.0	szürke	400 ml	6



981 EPOXY alapozó spray



Gyors száradású egy komponensű epoxy alapozó. Alkalmazható minden fém, rozsdamentes acél, acél, vas, galvanizált, alumínium, OEM (E-Coat) felületre. Korróziógátló hatású. Kiváló takaróképeséggel, átfesthető szintetikus és akril bázisú festékekkel. Száradási ideje 23 fokon kb. 20 perc. Utána szárazon és nedvesen is csiszolható.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.07.0007.0	szürke	400 ml	6



BODY 495 selyemfényű lakk

Kiváló fedőhatású, selyemfényű kétkomponensű lakk-spray. Magas minőségű javításokhoz alkalmazható, gyorsan keményedik. Szélsőséges időjárási körülményekkel szemben is ellenálló.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
495.02.0000.1	selyemfényű	400 ml	6



BODY 496 lakk spray

Kristálytisza, magas fényű lakk, rendkívül jó szintező-képességgel és gyors száradással. Alkalmas mindenféle magas minőségű záróbevonatnak. Hosszantartóan fényes, kiváló ellenállóképességű szélsőséges időjárási viszonyok között is.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
520.00.0000.0	víztisza	400 ml	6



BODY 1K QUICK PRIMER



Gyorsan száradó alapozó, amely alkalmas kis egyenetlenségek javítására. Gyorsan szárad és kiváló területképeségű anyag, amely garantálja a kiváló felhasználhatóságot, könnyű csiszolást.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.07.0000.2	szürke	400 ml	6



BODY 992 korróziógátló alapzó



Kiváló minőségű, gyorsan száradó korróziógátló alapozó fém és fa felületekre. Nagyon jól ellenáll nedvességnek, sónak, mechanikai és kémiai, valamint szélsőséges környezeti viszonyoknak. Cink-kromátmentes.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.02.9920.0	fekete	400 ml	6
510.04.9920.0	barna	400 ml	6
510.07.9920.0	szürke	400 ml	6



BODY 960 WASH PRIMER



Korróziógátló alapozó, közbenső tapadássegítő galvanizált és rozsdamentes acél, alumínium, illetve egyéb általános fémekre. Használható fillerként vagy fedő bevonatként. Átfesthető minden (KIVÉVE POLYESTER) töltőalappal és festékekkel.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.03.0005.0	világos sárga	400 ml	6
510.00.0002.0	transzparens	400 ml	6



BODY ZINC



Gyorsan száradó, magas cinktartalmú, korróziógátló alapozó, fém felületek MIG vagy ponthegeztéséhez.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.02.0006.0	fekete	400 ml	6



BODY 340 PLASTOFIX



Tapadást elősegítő, transzparens alapozó. Tökéletes mindenféle műanyag felületre (kivéve PE).

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.00.0001.0	transzparens	400 ml	6



BODY KONTROLL SPRAY



Kontroll spray. Speciális fekete jelölő por, spray formában, a felületre fújva megmutatja hol csiszoltunk hiányosan. Segít a gittelés, töltőalapozó csiszolásánál.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
511.02.0000.0	fekete	400 ml	6



BODY UNIVERSAL

Gyorsan száradó, magasfényű akril bevonat, kiváló fedőképességgel autófényezési és általános felhasználásra. Kapható: különböző árnyalatokban.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
500...	különböző árnyalatban	400 ml	6




BODY IRIDA

Gyorsan száradó, akril fedőfesték, kiváló fedőképességgel autófényezési és általános dekorációs használatra. Számos árnyalatban kapható.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
501...	különböző árnyalatban	400 ml	6



BODY BUMPER PAINT


Gyorsan száradó, kiváló fedőképességű, alapozó/fedő, különböző árnyalatokban. Alkalmas mindeféle műanyag felületre (kivéve polietilén), lökhárítóra, stb.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
513.02.0000.0	fekete	400 ml	6
513.02.0100.0	világos szürke	400 ml	6
513.02.0200.0	közép szürke	400 ml	6
513.02.0300.0	sötét szürke	400 ml	6


BODY BUMPER PAINT TEXTURÁLT


Gyorsan száradó, kiváló fedőképességű alapozó/fedő, különböző árnyalatokban. Alkalmas mindeféle műanyag felületre (kivéve polietilén), lökhárítóra, stb. Texturált felületet biztosít.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
513.02.0001.0	fekete texturált	400 ml	6
513.07.0300.0	szürke texturált	400 ml	6


BODY HEAT SUPER


600 °C-ig hőellenálló tulajdonsággal és kiváló fedőképességgel rendelkező festék.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
512.08.0000.0	ezüst	400 ml	6
512.02.0000.0	fekete	400 ml	6
512.09.0000.0	Ferrari piros	400 ml	6


BODY FÉKNYEREG FESTÉK


A Body féknyereg festék 300 Celsius fokig hőálló. Használata exkluzív megjelenést biztosít az autónak. Nem repedezik, halványul vagy korrodálódik. Magas fényű felületet képez, ami ellenáll a keréktisztítónak és a fékfolyadéknak is. A spray kiszerelésnek köszönhetően könnyen felvihető. 1-3 réteg elég, hogy védje a fékdobot és a féknyerget. Könnyen szárad és tartós felületet képez.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
512.04.0002.0	piros	400 ml	6


BODY LÁMPA-FELÚJÍTÓ LAKK SPRAY


A Body lámpa lakk újra áttetszővé teszi az első lámpákat. Kitűnő megoldás az időjárási körülmények miatt besárgult, lemattult lámpák kezelésére.

cikkszám	szín	kiszerelés	db / karton
523.00.0000.0	transzparens	400 ml	6



BODY 900 üregvédő



Korróziógátló tulajdonságú védő gyanta, az autók belső és külső, zárt részeihez. Speciális 60 cm hosszú csővel a nehezen elérhető részekhez.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
513.00.0000.1	barna	400 ml	6



930 alvázvédő spray



Bitumenes gumi alapú, tixotropikus készítmény, kiváló korróziógátló és kőfelverődésgátló hatás. Tökéletes tapadású anyag, amely rugalmasságát hosszú ideig megtartja. Csak az autó alsó részeinek védelmére használható. Nem felülfényezhető!

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.02.0002.0	fekete	400 ml	6



BODY 950



Speciális összetételű, szintetikus gumi bázisú, zajzáró és védő tulajdonsággal rendelkező anyag. Megvédi a autók belső és alsó részeit a kőfelverődéstől és karcolásoktól. Kapható: fehér, szürke, fekete színekben. **NEM ALVÁZVÉDŐ!**

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
510.01.0000.0	fehér	400 ml	6
510.02.0000.0	fekete	400 ml	6
510.07.0000.0	szürke	400 ml	6



BODY 600 festéklemaró



A Body 600 ECO festéklemaró egy színtelen anyag, amely a festékek, lakkok, kaucsuk alapú anyagok, fémekről és műanyagokról történő eltávolítására alkalmas. E mellett alkalmazható festékipari szerszámok (pl. szórópisztolyok, spatulák stb.) tisztítására is. Gyorsan hat és tulajdonságait sokáig megőrzi.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
522.00.0000.0	transzparens	400 ml	6



BODY 770 zsírtalanító



Speciális zsírtalanító, amely a festés előtti szennyeződések eltávolítására szolgál. Gyors és hatékony.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
520.00.0000.2	transzparens	400 ml	6



BODY 777 ködölő (elfújó) higító



Speciális összetételű, (elfújó) higító, foltszerű javítások határfelületeinek összedolgozásához.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
520.00.0000.1	transzparens	400 ml	6



BODY SPRAY PALACK

Spray-s flakon, amely oldószert és hajtógázt tartalmaz. Használható 1K és 2K-s rendszerekhez: metal fedőkhöz, 1K alapozókhöz, 2K akril és epoxy alapozókhöz, 1K és 2K lakkokhoz.

cikkszám	kiszerezés	db / karton
514.00.0000.0	400 ml	6



POLÍR ANYAGOK



BODY 805 durva polírozó paszta



HB BODY 805 „super cut” egy kiváló minőségű, durva polír keverék a P1500-as papír vagy annál finomabb csiszolási karcolások, valamint a mosások által előidézett karcolások és a narancsos felületek eltüntetésére és a felületek hosszantartó fényének megőrzésére. Szilikon mentes termék, alkalmas mindenféle – éppen úgy új, mint régi – festett és lakkozott felületre. Polírgéppel a saját, fehér színű polír szivaccsal javasolt használni.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
805.01.0001.0	fehér	200 ml	8
805.01.000.1	fehér	1 kg	6



BODY 806 közepesen finom polírozó paszta



Kiváló minőségű közepesen finom polír paszta. A 806 (PowerPolish) polírpaszta ideális a 805 (SuperCut) polírpasztával elkezdett munkálatok folytatásához. A HB BODY 806 power polish eltávolítja és tisztítja a festési és csiszolási tökéletlenségeket. Szilikon mentes termék, alkalmas mindenféle – éppen úgy új, mint régi – festett és lakkozott felületre. Hosszantartó, szép felületet biztosít. Polírgéppel a saját, sárga színű polír szivaccsal javasolt használni.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
806.01.0001.0	fehér	200 ml	8
806.01.0000.1	fehér	1 L	6



BODY 807 finom polírozó paszta



Kiváló minőségű befejező (SealPolish) polírpaszta. Használjuk a 805(SuperCut), majd 806 (PowerPolish) pasztákkal végzett polírozás befejező lépéseként. Önmagában használva a 807-es lezárja a felületet. Eltávolít minden apró egyenetlenséget a felületről hologram mentes, vízlepergető felületet eredményez. Szilikonmentes termék, alkalmas mindenféle - éppúgy új, mint régi - festett és lakkozott felületre. Polírgéppel a saját, fekete színű polír szivaccsal javasolt használni.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
807.03.0001.0	Bézs	200 ml	8
807.03.0000.1	Bézs	1 liter	6



BODY SAND 802 csiszoló paszta

Vízbázisú, szilikon- és ammóniamentes csiszolópaszta. Régi bevonatok újrafestés előtti csiszolására alkalmas. Kitűnő tapadást biztosít a következő festékrétegnek. Alkalmazható olyan helyeken, ahol vizes vagy száraz csiszolópapír használatos.

cikkszám	szín	kiszerezés	db / karton
802.03.0000.0		750 gr	12



MASZKOLÁS



PRO MASZKOLÓ- SZALAG 80°C (fehér)

Öntapadó, impregnált, 80 °C-ig hőálló, víz- és oldószernek ellenálló papír maszkolószalag. Használat után könnyen eltávolítható, ragasztómaradványok nélkül.



cikkszám	méret (mm x m)	db / karton
021.03.0000.1	19x50	48
021.03.0000.2	25x50	36
021.03.0000.5	30x50	24
021.03.0000.3	38x50	24
021.03.0000.4	50x50	24

PRO MASZKOLÓ- SZALAG 60°C (barna)

Öntapadó, impregnált, 60 °C-ig hőálló, víz- és oldószernek ellenálló papír maszkolószalag. Használat után könnyen eltávolítható, ragasztómaradványok nélkül.



cikkszám	méret (mm x m)	db / karton
020.03.0001.1	18x45	48
020.03.0001.2	24x45	36
020.03.0000.8	36x45	24
020.03.0001.0	48x45	24

FALCSZIVACS

Falcszivacs az autó belső részeinek lezárásához. Használatával elkerülhetjük, hogy az autó festése során a festék az autó belső részeibe kerüljön. Könnyen eltávolítható a felületről maradványok nélkül.



cikkszám	méret (mm x m)	db / karton
020.03.0005.0	13x5	11

KÉTOLDALÚ DÍSZLÉCRAGASZTÓ

Kétoldalú díszlécragasztó speciálisan műanyag kiegészítők, emblémák, rendszámablák ragasztásához.

cikkszám	méret (mm x m)	db / karton
020.03.0004.1	5x5	30
020.03.0002.8	10x5	15
020.03.0002.9	12x5	12
020.03.0003.0	15x5	12
020.03.0003.1	19x5	8
020.03.0004.2	5x10	34
020.03.0001.5	10x10	18
020.03.0001.6	12x10	15
020.03.0001.7	15x10	12
020.03.0001.8	19x10	9



TAKARÓFÓLIA

Magas minőségű elektrosztatikus, víz, oldószer és festékkálló takarófólia.

cikkszám	méret	db / karton
020.03.0007.0	4m x 150m	1



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK



HB BODY KEVERŐEDÉNYEK

Alapozók, füllerek, festékek és lakkok pontos keverési arányának beállítását szolgáló magas minőségű keverő és tároló edények.



cikkszám	kiszerelés	db / karton
021.04.0000.5	385 ml	200
021.04.0000.6	750 ml	200
021.04.0000.7	1400 ml	200
021.04.0000.8	2300 ml	100
090.00.0010.9	385 ml	200
090.00.0011.0	750 ml	200
090.00.0011.1	1400 ml	200
090.00.0011.2	2300 ml	200

POLÍROZÓ SZIVACSKOK

A 805 és 806-os polírpasztákhoz tartozó polírszivacsok.

Ha a paszta száraz kevés vizet permetezhetünk a felületre. Használat után mindig tisztítsuk meg a szivacsot, hogy megakadályozzuk a paszta beszáradását. Ezzel biztosíthatjuk, hogy legközelebb a beszáradt megkeményedett paszta és egyéb szennyeződések ne karcolják meg a felületet. Ha a polírozás során a felület felmelegszik, vízzel hűthetjük.



cikkszám	szín	db / karton
020.06.0700.1	fehér	12
020.06.0700.2	sárga	12

FEKETE POLÍROZÓ SZIVACS

A fekete polírozó szivacs kialakítása biztosítja, hogy a levegő jobban hűtse a felületet a polírozás során. Használata: a 807-es polírpasztá (hologram mentesítő) felhordásához javasolt.



cikkszám	szín	db / karton
020.06.0700.3	fekete	12

PAPÍRSZŰRŐ

Festékben előforduló szennyeződések szűrésére szolgáló papírszűrő.



cikkszám	kiszerelés	db / karton
02.004.0005.6	125 mikronos	4 x 250
02.004.0000.9	190 mikronos	4 x 250

KEVERŐ TÁLCA

Eldobható, vízálló felületű papírlapok poliészter kiték bekeveréséhez. 100 lapot tartalmaz.



cikkszám	db / karton
020.04.0002.9	10

FELFÚJÓLAPOK

Fekete-fehér sávos tesztártya takaróképeség és színazonosság ellenőrzéséhez.

cikkszám	db / karton
090.00.0002.1	30



FÉM FELFÚJÓLAP

Tesztártya takaróképeség és színazonosság ellenőrzéséhez.

cikkszám	szín	db / karton
020.04.0007.7	szürke	100
020.04.0007.6	fehér	100



MŰANYAG SPATULA

Poliészter kiték és tömítőanyagok elhúzására szolgáló műanyag spatula.

cikkszám	szín	db / karton
020.04.0004.1	zöld	24



MÉRŐPÁLCA

Pontos keverési arány beállítására szolgáló mérőpálca 2K termékekhez.

cikkszám	éret	db / karton
090.00.0000.1	2:1 / 4:1	1
090.00.0000.5	3:1 / 5:1	1



NYITÓ ÉS KEVERŐPÁLCA

Dobozok, kannák nyitására, keverésére szolgáló speciális eszköz.

cikkszám	db / karton
021.04.0000.1	50



KEVERŐFEDÉL


Kompatibilis az összes HB BODY bázis, akrilfesték és alapozó dobozához.



cikkszám	méret	db / karton
020.01.0000.5	1 L	1
020.01.0000.6	4 L	1
020.01.0003.8	1 L ÚJ M/M	1
020.01.0003.9	1 L ÚJ M/M	1

ÜREGELŐCSŐ

Elsősorban a HB BODY 513 CAVITY WAX 900 üregvédő spray-hez alkalmazható 60 cm hosszú üregelőcső. Használatával nehezen elérhető üregek védelme is könnyen megvalósítható.



cikkszám	méret	db / karton
020.04.0005.2	60cm	1

SPRAY TÖLTŐ GÉP

Spray-töltő gép kézi vagy pneumatikus alkalmazással hagyományos vagy vizes anyagokhoz.



cikkszám	kiszérelés	db / karton
020.01.0000.8	manuális	1
020.01.0001.4	pneumaikus	1

KITT KINYOMÓ

Kartusos kiszérelésű poliészter kettek és edzőjük kinyomására szolgáló falra szerelhető adagoló berendezés.



cikkszám	db / karton
020.04.0002.4	1

SZABÁLYOZHATÓ RÜCSKÖSÍTŐ SZÓRÓPISTOLY (UBS)

Speciális rücskösítő szórópisztoly állítható dűznnel, finomabb és textúráltabb felületek kialakításához. Alvázvédő és kőfelverődésgátló anyagokhoz (HB BODY 900, 933, 950, 951).



cikkszám

020.00.0004.0

FÉNYEZŐRUHA

Antisztatikus, mosható fényezőruha

cikkszám	méret	db / karton
020.04.0001.8	L	1
020.04.0001.9	XL	1
020.04.0002.0	XXL	1



HB BODY ÁLLVÁNY

Fém bemutatóállvány HB Body termékekhez.

cikkszám	db / karton
020.04.0008.2	1







